



## 特征

- 基础材料：C17200 厚度：0.1MM
- 硬度：HV 250-280
- 焊接最小强度： $\geq 30\text{ N}$
- 工作压力：20GF-30GF
- 所有未指定半径：R 0.2
- 可定制

## KV-S014贵金属电刷

### 应用领域

#### ■ 汽车行业

油门踏板、节气门位置传感器、节气门阀体、油位传感器、汽车空调风门 执行器、座椅调节器、方向助力传感器、高阶音响调节等


#### ■ 家电行业

高阶音响、灯光的亮度、多士炉的调温、空调的自动角度调节

#### ■ 重工行业

手摇杆、无线遥控控制器、油位测量等

### 产品尺寸

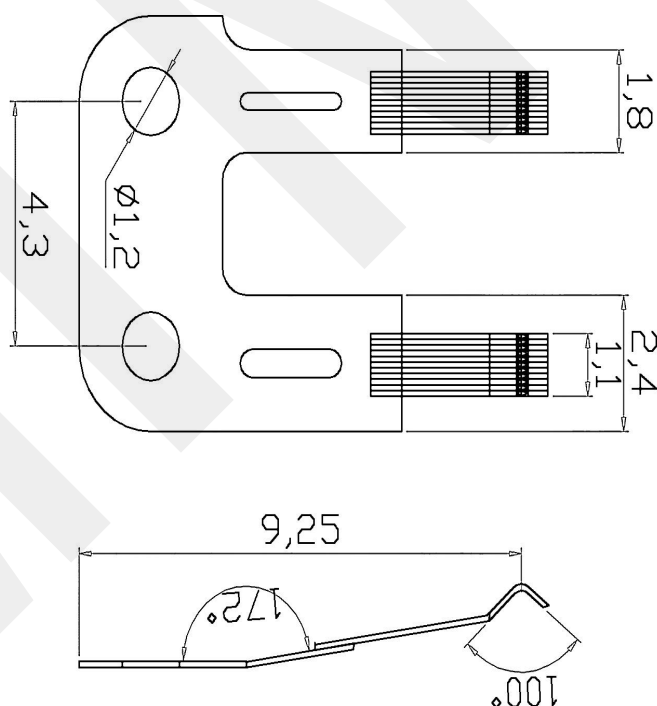

### 产品性能

#### ■ 接触顶点

接触顶点，作用是跟电阻体表面接触滑动使电阻值变化输出，接触方式为耙式，耙式接触点优点在于，接触面小且一致，电位器长期使用信号输出稳定，分辨率一致

#### ■ 电导体合金丝

用于电讯好的传输，也能起到接触性能缓冲是所需的少量弹性

#### ■ 熔接点

此处用于连接电导体合金丝与支架，行程完整的电刷结构

#### ■ 支架

作用是固定电刷的位置，提供长期弹性贴合电阻表面

■ 自由高 电刷本身形状的高度

■ 使用高 电刷工作状态下的高度

### 产品参数

- 所有的尺寸为毫米..... MM
- 基础材料..... C17200厚度0.1MM
- 硬度..... HV250-280
- 公差值..... 尺寸 $\pm 0.1$ 角度 $\pm 5^\circ$
- 所有未指定半径..... R0.2
- 焊接最小强度.....  $\geq 30\text{ N}$
- 焊接强度最小承载.....  $\geq 980\text{ mN}$
- 单根焊接最小强度.....  $\geq 6\text{ N}$
- 同方向每跟导线高度最大差异.. 0.1MM
- 工作压力..... 20GF-30GF(自由高度-工作高度=工作压力)
- 寿命（受压340mN，频率85次/m.  $\geq 300$ 万次）